

| | |
|--|--|
| Alimentazione switching | 100 - 240 Vca ; 13,8 V - 2,6 A |
| Batteria alloggiabile | 1 da 12 V - 7 Ah |
| Tipo zona | 8 (NC, NA, BIL, DBIL,TBIL/guasto/accecam.) |
| Alimentatori su BUS | 2 da 3,6 A o da 1,2 A |
| Linea Seriale RS485 | 1 |
| Numero max di zone | 24 |
| Numero di zone on board | 8 |
| Modulo espansioni ingressi/uscite/ricevitore radio | 2/2/2 |
| Rivelatori su BUS | 24 |
| Numero max di zone radio | 24 |
| Arearie | 6 |
| Tastiere su BUS (Unica PRO, Simplya PRO) | 4 |
| Tastiera su LAN (Simplya Video) | SI |
| Inseritori prox | 4 |
| Utenti da chiave di prox | 24 |
| Codici Utente | 32 |
| Numeri telefonici | 12 |
| Eventi memorizzabili | 1.024 |
| Numero max di uscite | 16 |
| Gestione utente da remoto | Da APP/tramite menu vocale/SMS |
| Sirene BUS (esterno/interno) | 2 |
| Modulo IP-LAN su BUS (Smartweb) | SI |
| Unità Video su BUS (Smartweb Video e Recordia 3.0) | SI |
| Moduli domotici su BUS | 8 |
| Peso (senza batteria) | 2.700 gr |
| Box centrale (L x H x P in mm) | 290 x 320 x 85 (senza antenna LTE) |



8 zone espandibili a 24, programmabili anche come zone wireless (24 rivelatori radio)



6 aree indipendenti



1 linea BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento dei moduli satelliti: tastiere, lettori prox, espansioni IN e OUT, alimentatori, ricevitori 868 MHz, sirene (outdoor/ indoor), moduli domotici per controllo luci e tapparelle e Unità Video



Utente Master, 32 codici utente, 24 utenti da chiave e 8 da radiocomando con differenti livelli di autorità (inserimento/disinserimento, solo inserimento e attivazione comandi, interrogazione e rapina)



Comunicatore 4G integrato per l'invio di segnalazioni in fonia, SMS, digitali e IP SIA DC-09 con identificazione evento, area e zona. Utilizzo contemporaneo della fonia/SMS e dei dati (notifiche PUSH) senza il distacco dal Cloud durante l'invio delle segnalazioni di allarme (4G)



Gestione Utente del sistema tramite guida vocale interattiva. Funzioni antifurto, domotica e video-verifica tramite APP Simplya Cloud (Android e iOS) con collegamento al Cloud Combivox



Gestione delle funzioni utente antifurto, domotica e Videoverifica tramite Cloud da APP Simplya Cloud mediante connessione modulo LTE o modulo LAN+ADSL. Programmazione tecnica tramite Cloud, supervisione e monitoraggio con invio notifiche tecniche tramite e-mail e su CombiApp



Programmatore orario con proroga dello straordinario per l'inserimento/disinserimento automatico del sistema, l'attivazione di uscite, la limitazione temporale degli utenti



Funzioni domotiche per ambienti e scenari: gestione luci e tapparelle motorizzate tramite moduli su BUS



Gestione integrata Antifurto + Videosorveglianza: live fino a 12 telecamere IP; videoregistrazione H24 e video-allarmi tramite unità video Smartweb Video e Recordia 3.0

DESCRIZIONE



Elisa 24 LTE è la nuova centrale di allarme con **modulo cellulare integrato in banda LTE (4G)**, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza per impianti civili e commerciali di piccole e medie dimensioni e la **gestione di alcune funzioni domotiche**. Conforme agli standard EN-50131, Elisa è in grado di gestire da 8 fino a 24 rivelatori, programmabili anche come zone wireless.

La centrale, come da tradizione Combivox, è dotata di un ricco menu vocale di assistenza all'Utente da tastiere e a distanza via telefono; possibilità di personalizzare le etichette vocali per evento, area e zona, programmandoli da tastiera e/o da software Programmatore Centrali tramite funzione Text to Speech.

Elisa 24 LTE dispone del nuovo **menu vocale Audio PLUS**, con codifica a 24bit/16 kHz, per una riproduzione audio ottimizzata e di qualità superiore da tastiere e modulo audio per inseritori.

Gestione di **6 aree di inserimento indipendenti**. Uscite filari (O.C. e relè) associabili ad eventi o comandi; **fino a 4 eventi per uscite e fino a 3 eventi per moduli domotici** associati a multi-evento (modalità AND e OR). La centrale può essere gestita in locale da tastiere su BUS RS485, da tastiere su LAN, da inseritori di prossimità e da radiocomandi bidirezionali.

COMUNICATORE LTE/LAN

Comunicatore 4G (integrale) e modulo IP LAN (opzionale) per l'invio di messaggi di allarme e speciali (manomissioni, avaria GSM, assenza rete, etc.) in fonia, Contact ID, SMS, digitali IP (SIA DC-09) e per email con identificazione di area, zona ed evento.

GESTIONE A DISTANZA

Telegestione e teleprogrammazione Installatore via LAN/INTERNET (con l'opzione Smartweb o Smartweb Video) o via Cloud Combivox tramite Software CombiTEC.

Telegestione utente da telefono tramite menu vocale e via Cloud Combivox da APP Simplya Cloud (connessione tramite modulo LTE o modulo LAN + ADSL) per la gestione delle funzioni Antifurto, Domotica e Videoverifica.

TASTIERE SU BUS E VIA LAN

Unica PRO, tastiera LCD dal design elegante, linea ultraslim e finiture di alta qualità in tre varianti di colore (white, black and white e double black). Dispone di lettore di prossimità integrato e staffa con circuito ad innesto per il collegamento al BUS della centrale.

Simplya PRO, tastiera 5" touch screen per funzioni antifurto e domotiche. Disponibile in tre varianti di colore (white, black and white e double black). Dotata di lettore di prossimità integrato e staffa per il fissaggio a muro.

Simplya Video o Simplya Video Smart, tastiera-monitor 10" o 7" touch screen per la gestione integrata delle funzioni di antifurto, domotica, videosorveglianza e videocitofonia; collegamento alla centrale tramite rete LAN o Wi-Fi. Funzione di Videocitofono tramite Videocitofono IP Combivox Door Phone.

FUNZIONI DOMOTICHE


Gestione fino a **8 moduli su BUS RS485** per il controllo di luci (ON/OFF e Dimmer) e il comando di automazioni motorizzate (tapparelle, tende, etc.). Possibilità di configurare scenari per la gestione semplificata delle funzioni di antifurto e domotica.

VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO-VERIFICA

Elisa 24 LTE può essere connessa, tramite BUS RS485, alle unità video **RECORDIA 3.0 o SMARTWEB VIDEO** per una **gestione integrata Antifurto + Videosorveglianza** (live e registrazione H24) di telecamere IP ONVIF. **Video verifica su allarme**: associazione delle zone ad una o più telecamere per la produzione di videomessaggi anche con funzione di pre-allarme (fino a 10 secondi prima dell'evento e 20 secondi post per un totale di 30 secondi), inviati per email e consultabili da APP Simplya Cloud e da tastiera Simplya Video.



I MODULI DELLA CENTRALE ELISA

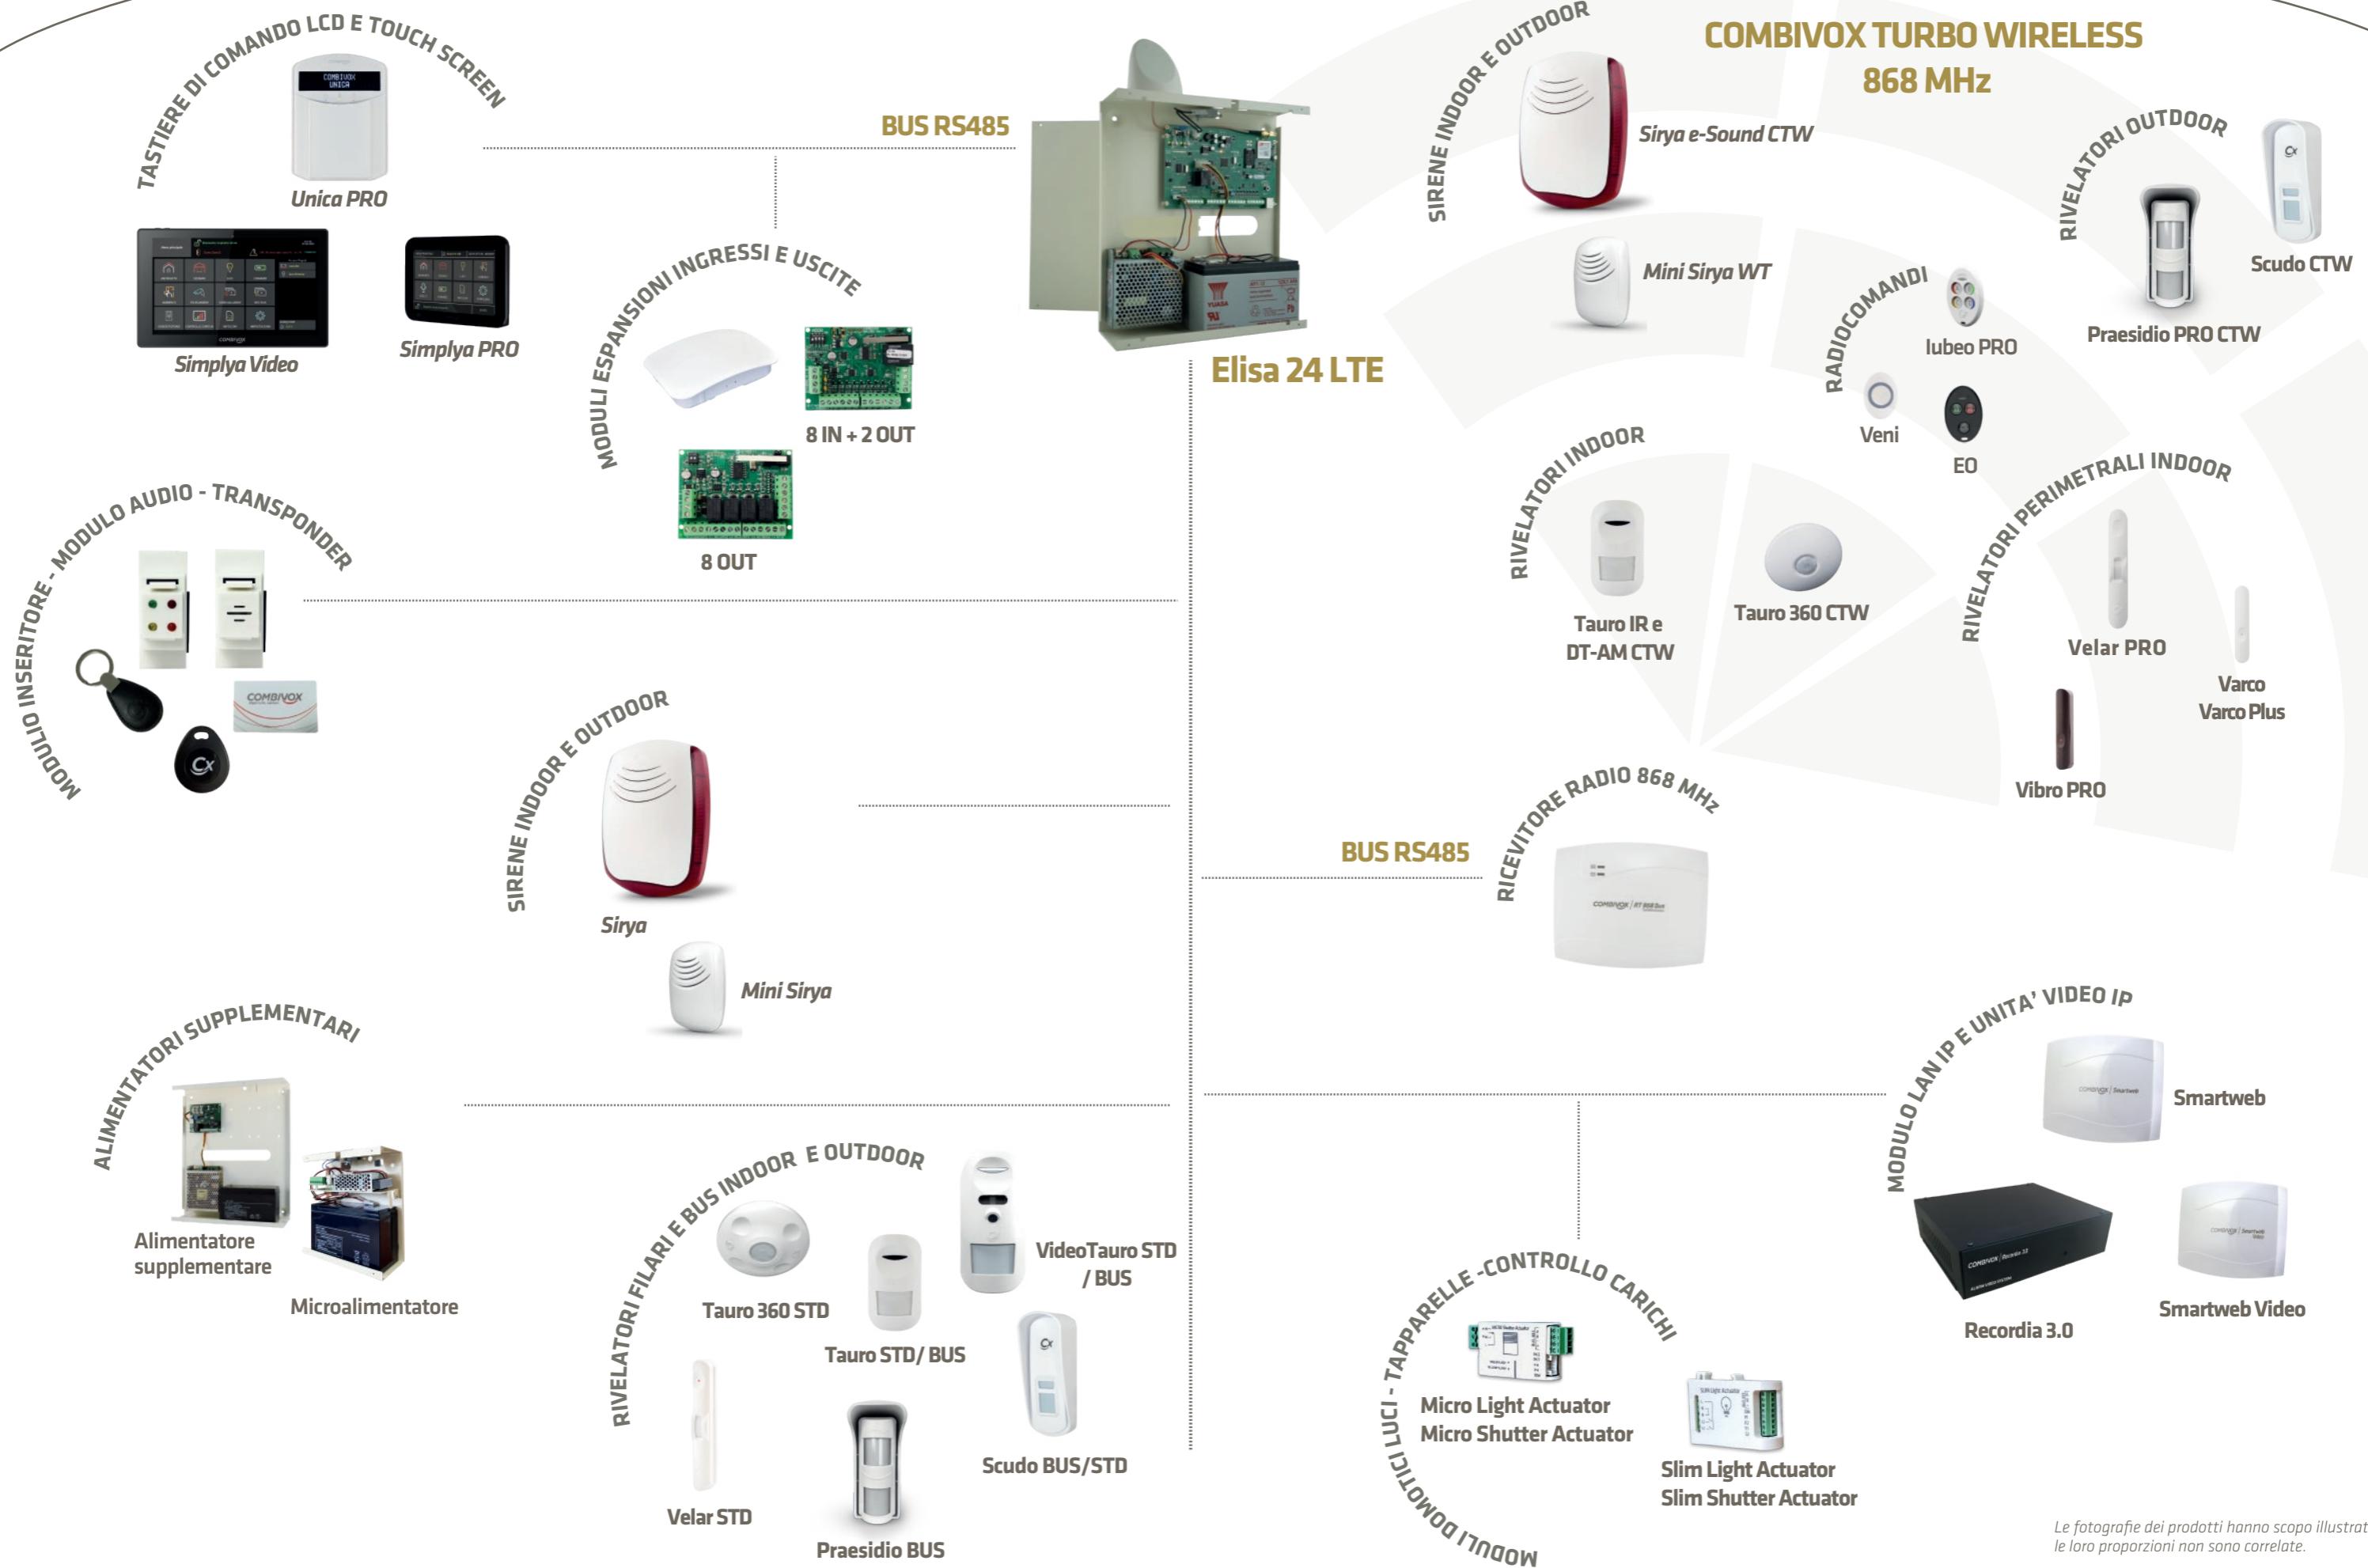

Le fotografie dei prodotti hanno scopo illustrativo, le loro proporzioni non sono correlate.